BALL SCREW ComDRIVEs®

20 TON - 2 1/4" SCREW STANDARD

CDB 820
CDB 2420

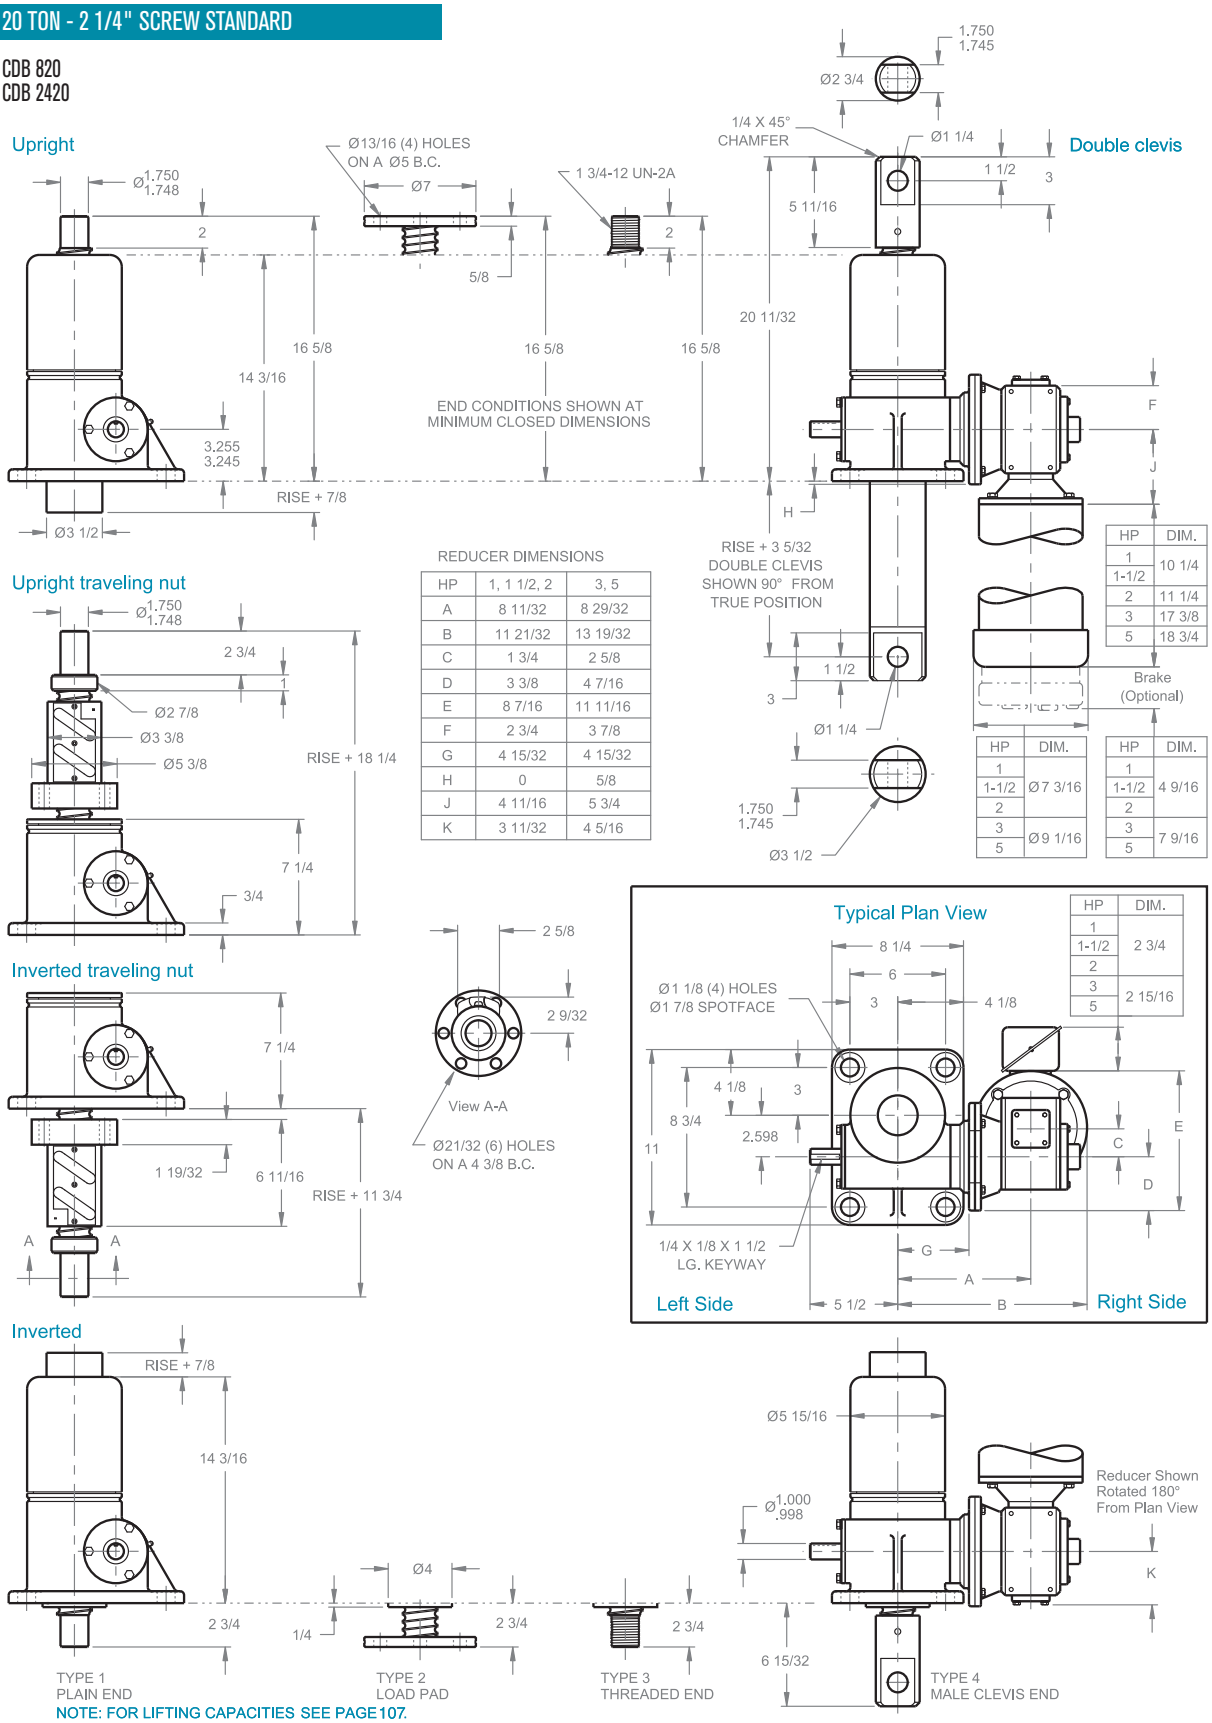

NOTE: FOR LIFTING CAPACITIES SEE PAGE 107.

REDUCER DIMENSIONS

HP	1, 1 1/2, 2	3, 5
A	8 11/32	8 29/32
B	11 21/32	13 19/32
C	1 3/4	2 5/8
D	3 3/8	4 7/16
E	8 7/16	11 11/16
F	2 3/4	3 7/8
G	4 15/32	4 15/32
H	0	5/8
J	4 11/16	5 3/4
K	3 11/32	4 5/16

HP	DIM.
1	10 1/4
1-1/2	
2	11 1/4
3	17 3/8
5	18 3/4

HP	DIM.
1	
1-1/2	Ø7 3/16
2	
3	Ø9 1/16
5	

HP	DIM.
1	
1-1/2	4 9/16
2	
3	7 9/16
5	

HP	DIM.
1	2 3/4
1-1/2	
2	
3	2 15/16
5	

Note: Drawings are artist's conception — not for certification; dimensions are subject to change without notice.